
Mât à manivelle

Systeme antivol et stabilite



Mât à manivelle


Système antivol et stabilité



Mât à manivelle

Mât avec système antivol pour des drapeaux à hisser. Grâce au dispositif de hissage interne, ce mât est particulièrement conçu pour des emplacements de passage, des bâtiments publics ou des rues commerçantes.

Le mât à manivelle confortable est équipé d'un treuil encastré qui offre la meilleure protection contre le vol, celui-ci est actionné par une manivelle amovible. Le pommeau en plastique du mât fait sortir la corde de l'intérieur du tube. La

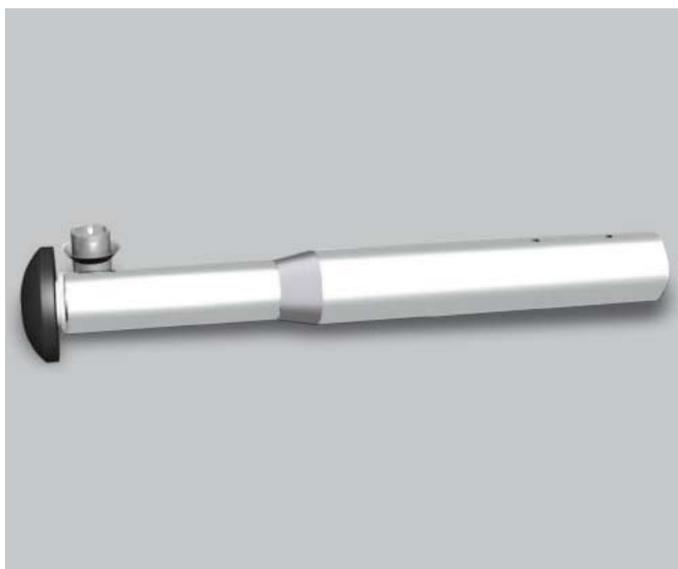

Mât à manivelle

corde spéciale est prévue pour une forte charge et possède une résistance à la rupture de 600 kg. Le drapeau est fixé au mât par un anneau galvanisé au bout de la corde et latéralement aux attaches en plastique livrées. Un contrepoids veille au bon fonctionnement de la descente du drapeau. Les mâts en 2 parties sont disponibles dans les tailles 5 m jusqu'à 12 m max. et sont équipés d'un fourreau de sol et d'une bague de centrage adaptée. Le mât à manivelle est disponible en option avec pommeau rotatif en aluminium.

Caractéristiques techniques: Mât à manivelle

Mât	pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	2	100/80 mm	14,0 kg	3,0 m
6 m	2	100/80 mm	15,2 kg	3,5 m
7 m	2	100/80 mm	16,9 kg	4,0 m
8 m	2	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

Entretien:

Les attaches en plastique doivent être vérifiées de temps à autre et après grand vent, remplacer le cas échéant les éléments manquants et les anneaux cassés du drapeau. Il est très important de remplacer régulièrement les pièces usées.

Remarques:

Pour éviter que la corde ne s'enroule autour du treuil et le drapeau autour du mât, il faut obligatoirement mettre un contrepoids (même sans drapeau !). Les anneaux du drapeau doivent être espacés de 60 cm. Toujours fixer le poids à un anneau du drapeau et à l'attache en plastique tout en bas ! Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. n.