


---

## Mât petite porte

### Sécurité et effet réussi

---

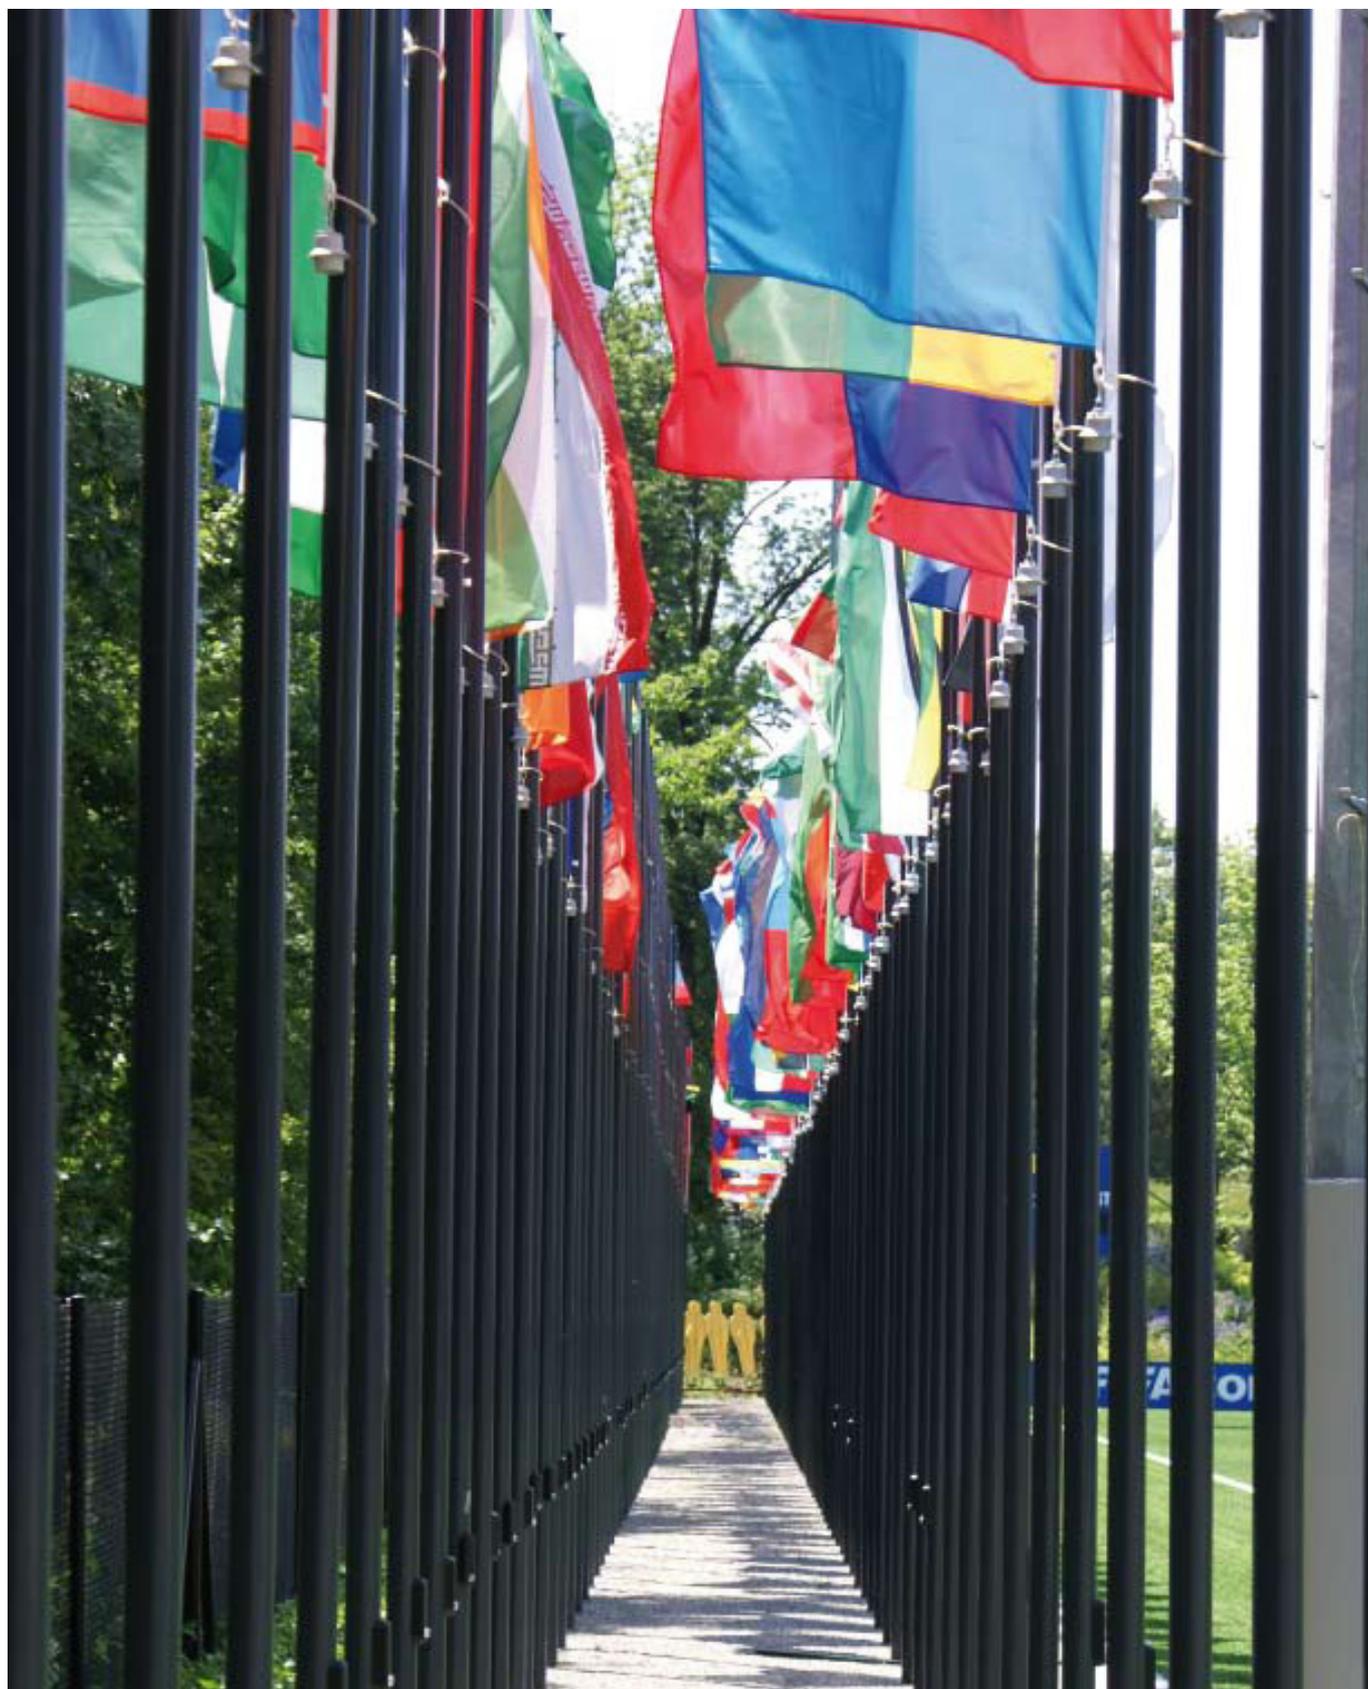

# Mât petite porte

## Sécurité et effet réussi



Mât petite porte

Mât éprouvé et refermable pour drapeaux à hisser. Grâce à son système de hissage intérieur, ce mât est particulièrement conçu pour des passages comme par ex. les zones piétonnières, les lieux publics et les rues commerçantes.

Le mât petite porte est disponible dans les tailles 5 m à 12 m et est équipé d'une serrure en plastique. Après l'ouverture de la serrure, le drapeau peut être manuellement hissé à l'aide de la corde intérieure. Le pommeau en plastique sur le mât dirige la corde de l'intérieur du tube vers l'extérieur. La corde



Mât petite porte

spéciale est prévue pour une forte charge et possède une résistance à la déchirure de 600 kg. Le drapeau est accroché à un anneau galvanisé au bout de la corde et fixé latéralement au mât par des attaches en plastique livrées. Un contrepoids veille à amener le drapeau sans aucun problème. Le mât est fixé avec un fourreau et une bague de centrage adaptée.

### Caractéristiques techniques: Mât petite porte

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1	80 mm	10,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	12,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

#### Entretien:

Les attaches en plastique doivent être contrôlées de temps en temps, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. Il est important de changer les pièces usées régulièrement.

#### Remarques:

Toujours mettre le contrepoids avec ou sans drapeau. Les anneaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm. Toujours fixer le poids à un anneau du drapeau et à l'attache en plastique tout en bas. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité.